

Live  
your  
spaces



VETRATE SCORREVOLI

**TEMPR**  **GLASS**

SISTEMI PER VETRATE PANORAMICHE



- S V -  
A P O L  
R A L U  
I Z I M E  
A I M E  
- O E -  
- -



- V  
- N I S  
- U O I  
U N O  
A V A  
- A N  
- E  
-

ALPHA

ALPHA PLUS +

MAXIMA

# CONFIGURAZIONI STANDARD DEI NOSTRI SISTEMI

## Alpha

2 ante	3 ante	4 ante	5 ante	6 ante	8 ante	10 ante
laterale	laterale	centrale	laterale	centrale	centrale	centrale


## Alpha Plus +

2 ante	3 ante	4 ante	5 ante	6 ante	8 ante	10 ante
laterale	laterale	laterale centrale	laterale	centrale	centrale	centrale

## Maxima

2 ante	3 ante	4 ante	5 ante	6 ante	7 ante	8 ante	10 ante	12 ante	14 ante
laterale	laterale	laterale centrale	laterale	laterale centrale	laterale	centrale	centrale	centrale	centrale


● chiusura laterale



● chiusura centrale



● chiusura ad angolo



### DIMENSIONI ANTA



Max 1100 mm



Min 500 mm



Max 3000 mm

### APPLICAZIONI



indoor



outdoor

CE UNI EN 14351-1:2016

# ALPHA



**Alpha** è la vetrata panoramica ideale per i luoghi di frequente passaggio, annullando di fatto la presenza di barriere architettoniche. Questo prodotto è strutturato inoltre per la divisione degli spazi interni.

Il suo design moderno e minimale lo rende un prodotto per ogni tipo di ambiente.

## CARATTERISTICHE

- Guida a pavimento di soli 7 mm.
- Carrelli ruota standard in acciaio ZINCATO.
- Accessoristica correlata in nylon con 5 colorazioni disponibili.
- Profili portavetro inferiori completi di spazzole paraspiro.
- Guarnizioni paraspiro in materiale plastico ad alta resistenza ai raggi UV.




La guida di soli 7 mm riduce le barriere architettoniche



RESISTENZA ALLA PRESSIONE del vento fino a 600Pa

SISTEMA INTEGRATO DI CHIUSURA DELLA VETRATA

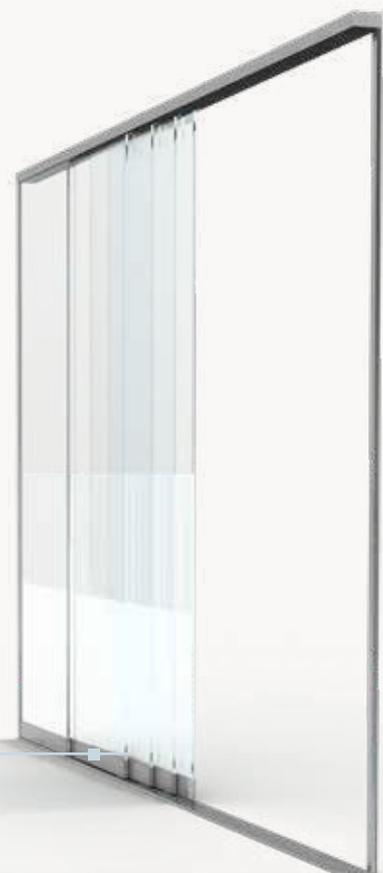

# ALPHA +

**Alpha Plus** è la vetrata panoramica ideale per i luoghi di frequente passaggio, annullando di fatto la presenza di barriere architettoniche.

## CARATTERISTICHE


- Guida a pavimento di soli 7 mm.
- Carrelli ruota standard in acciaio INOX.
- Accessoristica correlata in nylon con 5 colorazioni disponibili.
- Profili portavetro inferiori completi di spazzole paraspiffero.
- Guarnizioni paraspiffero in materiale plastico ad alta resistenza ai raggi UV.



**La guida di soli 7 mm** riduce le barriere architettoniche



**RESISTENZA ALLA PRESSIONE** del vento fino a 600Pa

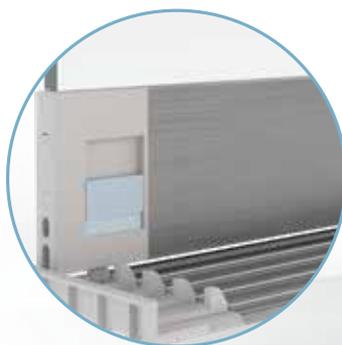

**SISTEMA INTEGRATO DI CHIUSURA DELLA VETRATA**



# MAXIMA



**Maxima** è la vetrata panoramica ideale per le grandi dimensioni, con misure che arrivano a superare, con un unico vano, i 14 metri in larghezza e fino a 3 metri in altezza.

Maxima è ritenuta la vetrata panoramica scorrevole con maggiore tenuta al vento presente sul mercato.

## CARATTERISTICHE


- Guida a pavimento di soli 19 mm.
- Carrelli ruota standard in acciaio INOX.
- Accessoristica correlata in nylon con 5 colorazioni disponibili.
- Profili portavetro inferiori completi di spazzole paraspiro.
- Guarnizioni paraspiro in materiale plastico ad alta resistenza ai raggi UV.



**SISTEMA INTEGRATO DI CHIUSURA DELLA VETRATA**



**RESISTENZA ALLA PRESSIONE**  
del vento fino a 600Pa

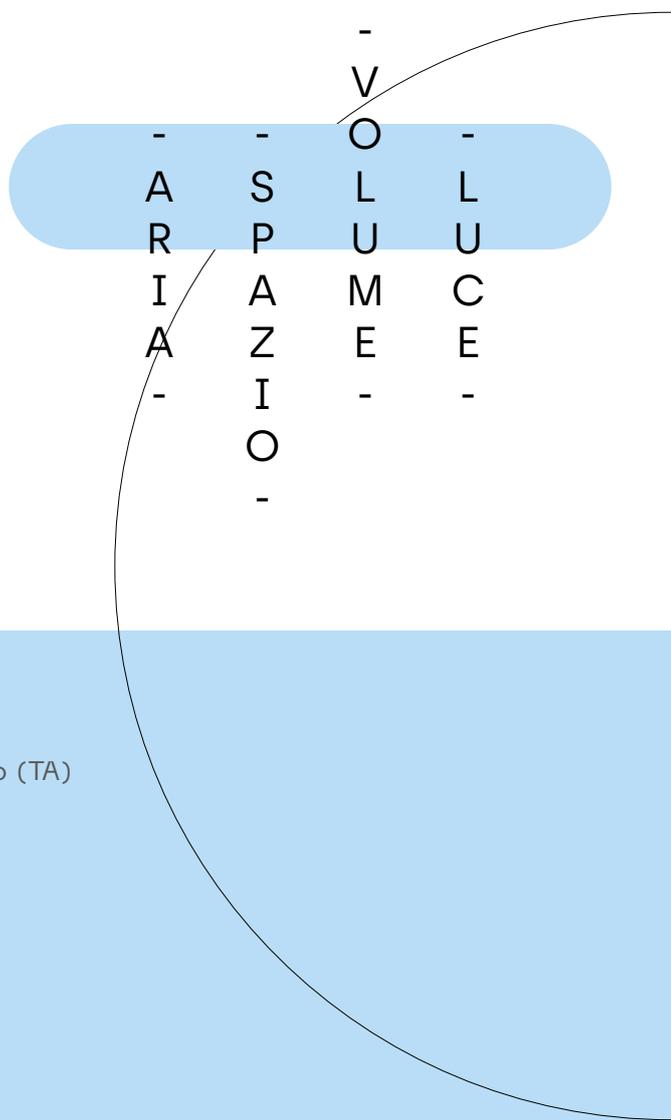

TEMPRAGLASS

Via Simone Veil sn Z.I.  
74027 - San Giorgio Ionico (TA)

T. F +39 099 66 25 472

[info@tempraglass.it](mailto:info@tempraglass.it)

[tempraglass.it](http://tempraglass.it)

# VETRATE SCORREVOLI

IL SISTEMA  
AD ALTEZZA VARIABILE  
CHE CHIUDE I TUOI  
SPAZI ESTERNI.



**VERTIGO**<sup>®</sup>  
paravento telescopico

[www.tempraglass.it](http://www.tempraglass.it)

## IL SISTEMA CHE SCORRE VERSO L'ALTO

Vertigo è il nuovo sistema di pannelli mobili **firmato Tempraglass**.  
I pannelli di vetro temperato scorrono verticalmente, senza profili orizzontali.

Vertigo è la soluzione ideale per la chiusura modulare di dehor per ristoranti, hotel, ville e locali pubblici, offrendoti una efficace protezione contro vento e schizzi d'acqua.

**Una soluzione semplice per chiudere i tuoi spazi esterni senza necessità di permessi e senza impedire il passaggio di luce.**



RESISTE  
AL VENTO

# — VERTIGO —



Combinando una tecnologia innovativa con un design straordinario che si integra piacevolmente in diversi contesti architettonici,

**Vertigo è la soluzione ideale per chiudere elegantemente i tuoi spazi esterni.**

**VERTIGO**<sup>®</sup>  
paravento telescopico

## APPLICAZIONI



outdoor

## CONFIGURAZIONE

lineare  angolo 

## RESISTENZA CARICO DEL VENTO



CLASSE 6



## MODULO

Vertigo ti offre la possibilità di **scegliere tra una vasta gamma di colori.**

N.B.  
Per tipologie di colori differenti rispetto a quanto sotto indicato, ti invitiamo a richiedere un preventivo personalizzato.



L'utilizzo di Vertigo è facile e veloce.


Partendo dalla posizione di chiusura, con una singola pressione sulla parte mobile il pannello viene sbloccato e si solleva dolcemente nella

posizione superiore.

Per riportare Vertigo nella posizione di chiusura, è sufficiente esercitare una lieve pressione verso il basso per tutta la corsa del pannello.


**PUSH  
& GO**

## Composizione modulo

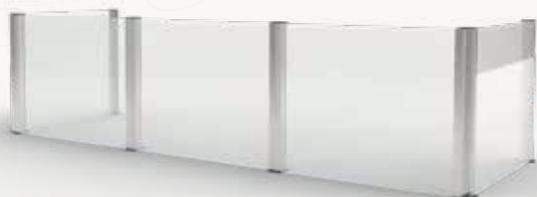

## Colori profili



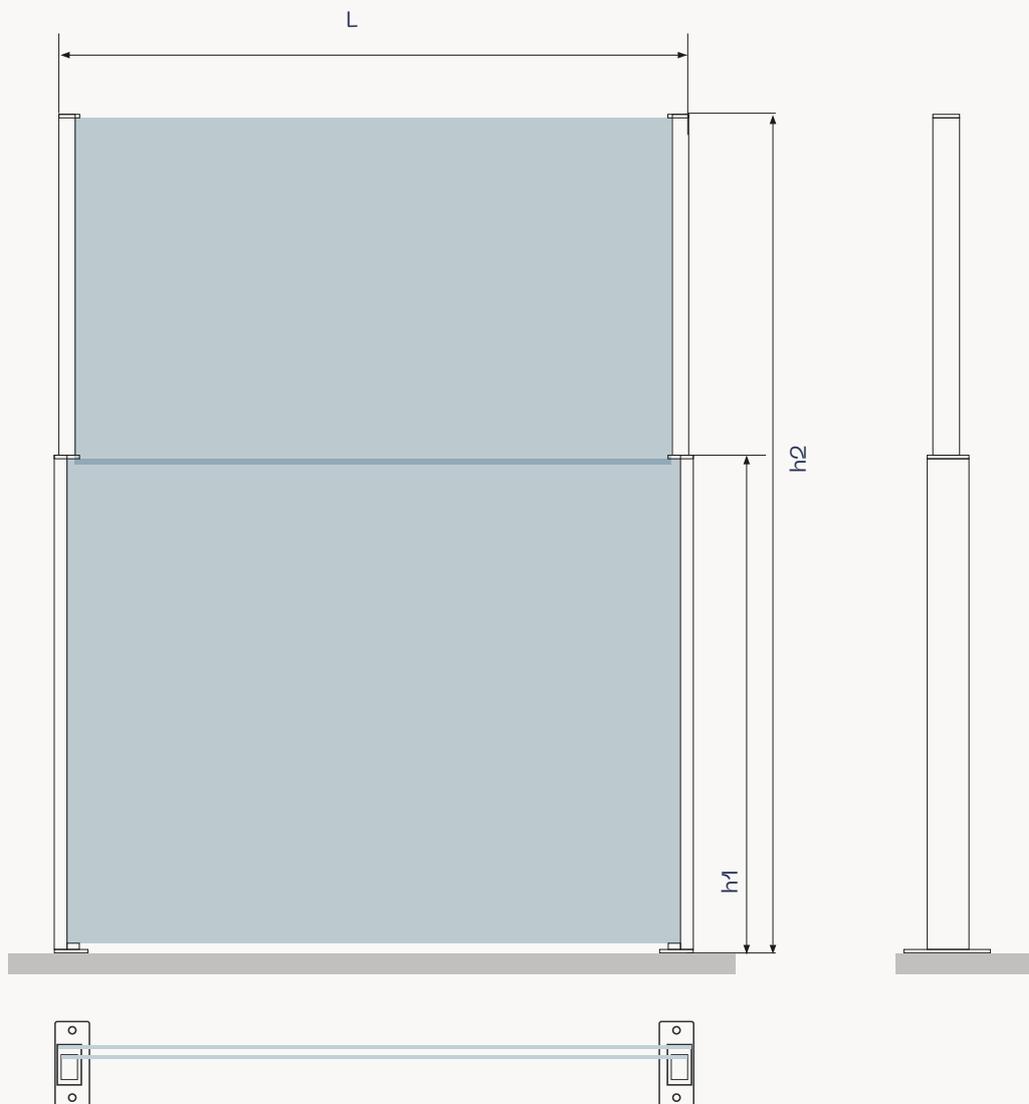


CARATTERISTICHE


	CHIUSO	APERTO
<b>Larghezza</b>	1000-2000 mm	1000-2000 mm
<b>Altezza</b>	h1 1100 mm	h2 1850 mm

COME RILEVARE LA MISURA DEL VETRO

Fisso



Mobile

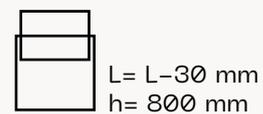

Vetro STANDARD: Temperato trasparente **6 mm**

-  
A R I A  
-  
S P A Z I O  
-  
V O L U M E  
-  
L U C E  
-

TEMPRAGLASS

Via Simone Veil sn Z.I.  
74027 - San Giorgio Ionico (TA)

T. F +39 099 66 25 472

info@tempraglass.it

tempraglass.it

**VERTIGO**<sup>®</sup>  
paravento telescopico

**è un prodotto Tempraglass**

Vertigo è un prodotto certificato "CLASSE 6" di  
resistenza al carico di vento secondo la norma  
UNI EN 1932:2013



# TEMPRAGLASS

SISTEMI PER VETRATE PANORAMICHE



**TEMPRAGLASS** nasce con l'obiettivo di progettare e produrre sistemi in alluminio per vetrate panoramiche, soluzioni di arredamento e design individuali ed esclusive, caratterizzate da alta qualità, originalità e da una cultura dell'abitare orientata al futuro.

[tempraglass.it](http://tempraglass.it)

TEMPRAGLASS  
Via Simone Veil sn Z.I.  
74027 - San Giorgio Ionico (TA)

T. F +39 099 66 25 472  
[info@tempraglass.it](mailto:info@tempraglass.it)

# ALPHA


**Alpha** è la vetrata panoramica **ideale per i luoghi di frequente passaggio**, annullando di fatto la presenza di barriere architettoniche.

Questo prodotto è strutturato inoltre per la divisione degli spazi interni.

Il suo design moderno e minimale lo rende **un prodotto per ogni tipo di ambiente.**

Guida inferiore 5 vie

★ **UNICA GUIDA DISPONIBILE**

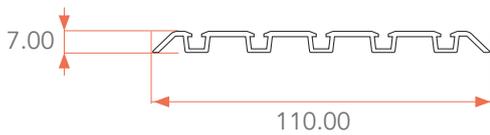

#### APPLICAZIONI



indoor



outdoor

#### REGOLAZIONE ALTEZZA ANTA



±15 mm



zero barriere



resiste al vento fino a 120 km/h



vetri di sicurezza



guarnizioni invisibili



design minimale



zero fori pavimento



tanti Ral +Eff.legno



ruote e viteria INOX



zero permessi



detrazione 50%

## CONFIGURAZIONI

**2 ante**

laterale

**3 ante**

laterale

**4 ante**

centrale

**5 ante**

laterale

**6 ante**

centrale


**8 ante**

centrale

**10 ante**

centrale


● chiusura laterale



● chiusura centrale






● chiusura ad angolo



# ALPHA +

**Alpha Plus** è la vetrata panoramica ideale per i luoghi di frequente passaggio, annullando di fatto la presenza di barriere architettoniche.

Guida inferiore 5 | 4 | 3 vie

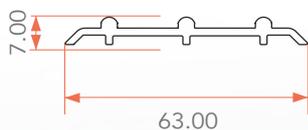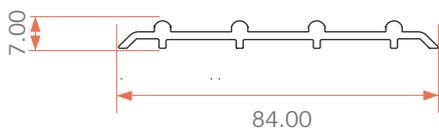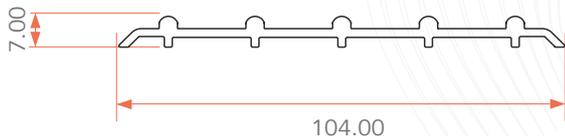

## APPLICAZIONI



indoor



outdoor

## REGOLAZIONE ALTEZZA ANTA



±0,7 mm



zero barriere



resiste al vento fino a 120 km/h



vetri di sicurezza



guarnizioni invisibili



niente accumulo polvere



zero fori pavimento



tanti Ral +Eff.legno



ruote e viteria INOX



zero permessi



detrazione 50%

## CONFIGURAZIONI

**2 ante**

laterale

**3 ante**

laterale

**4 ante**

laterale centrale

**5 ante**

laterale

**6 ante**

centrale

**8 ante**

centrale

**10 ante**

centrale


● chiusura laterale



● chiusura centrale




● chiusura ad angolo



# MAXIMA

**Maxima** è la vetrata panoramica ideale per le sue grandi dimensioni (supera 14m L e fino a 3m H). È ritenuta la vetrata panoramica scorrevole con **maggiore tenuta al vento** presente sul mercato.

Guida inferiore 5 | 3 vie + aggiunta ★

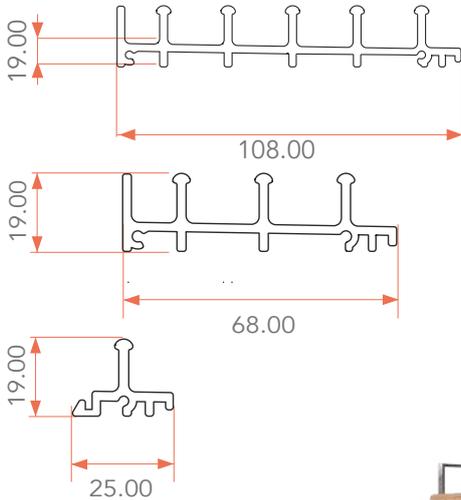

## APPLICAZIONI



indoor



outdoor

## REGOLAZIONE ALTEZZA ANTA



±0,7 mm



zero barriere



resiste al vento fino a 120 km/h



vetri di sicurezza



guarnizioni invisibili



buona resistenza all'acqua



zero fori pavimento



tanti Ral +Eff.legno



ruote e viteria INOX



zero permessi



detrazione 50%

## CONFIGURAZIONI

**2 ante**

**3 ante**

**4 ante**

**5 ante**

**6 ante**

**7 ante**

**8 ante**

**10 ante**

**12 ante**

**14 ante**

laterale

laterale

laterale  
centrale

laterale

laterale  
centrale

laterale

centrale

centrale

centrale

centrale


● chiusura laterale




● chiusura centrale



● chiusura ad angolo



# PRISMA

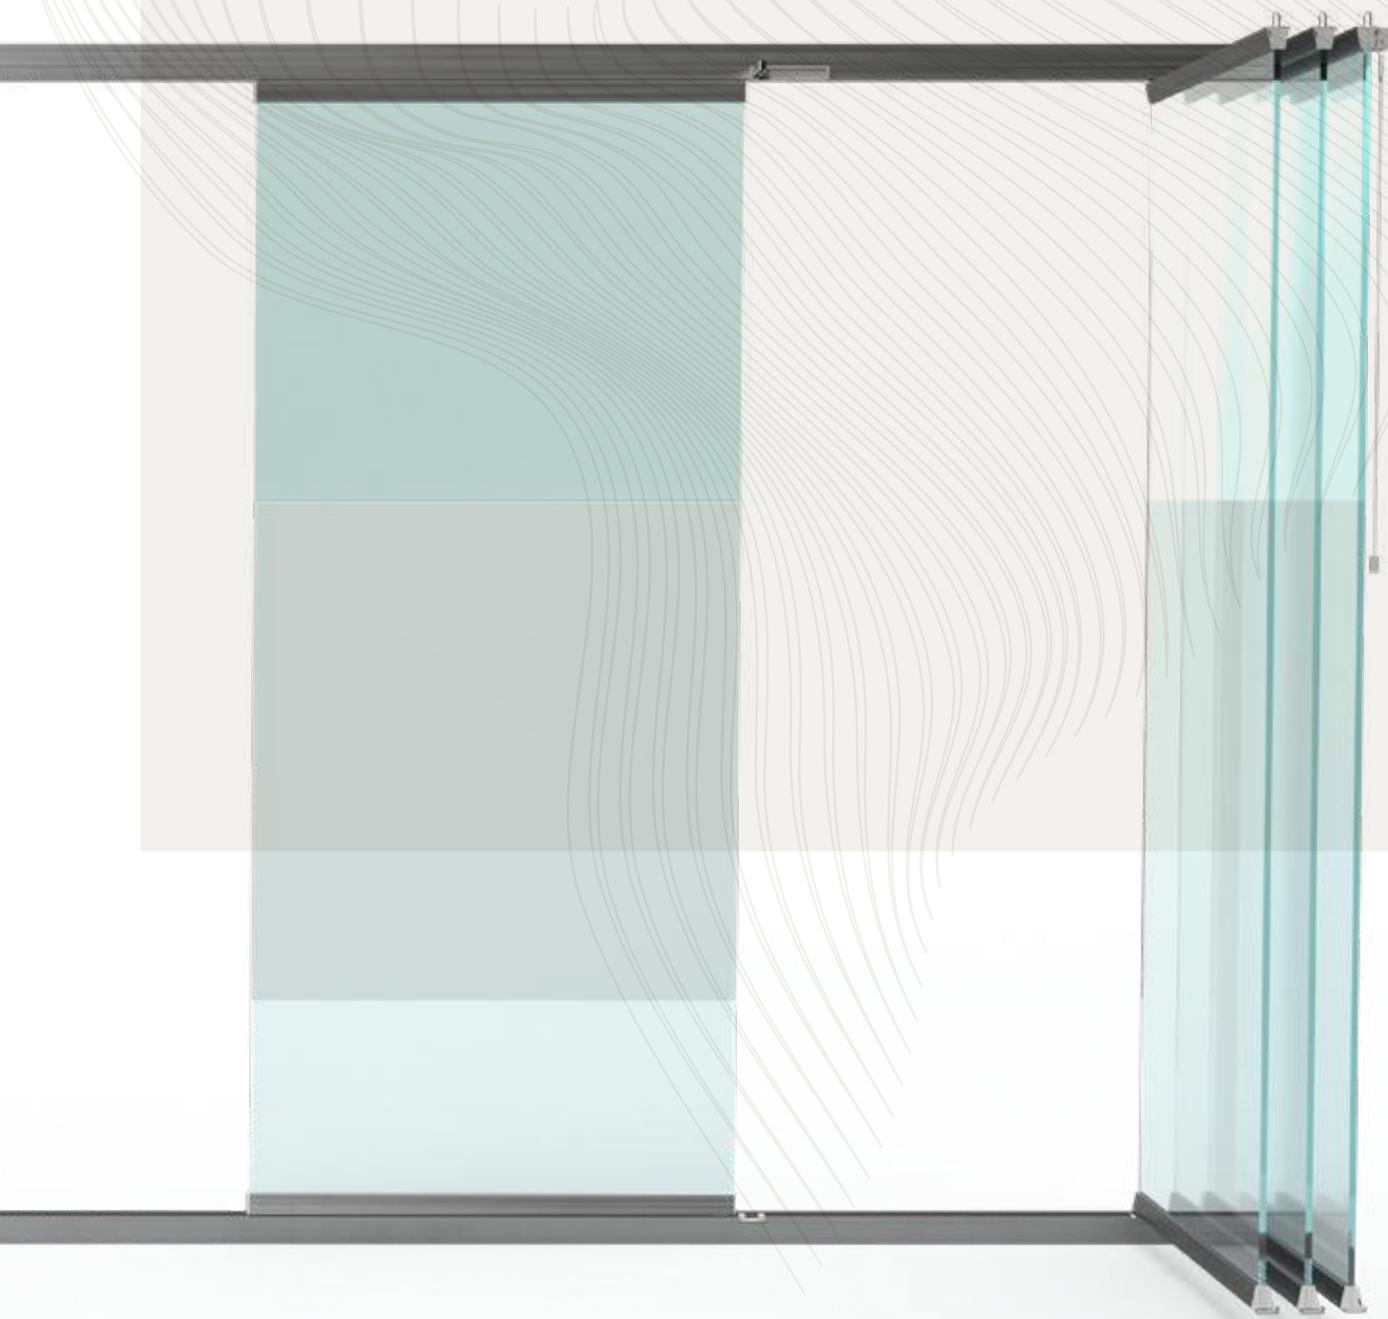

**TEMPR**  **GLASS**  
SISTEMI PER VETRATE PANORAMICHE



- Y -  
- F O U R -  
E - L I G H T -  
- -

**TEMPR**  **GLASS**  
SISTEMI PER VETRATE PANORAMICHE




NOVITÀ  
2023




## SEZIONI TECNICHE




Compenso e guida superiore

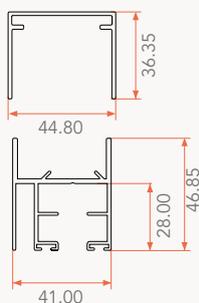

Compenso e guida laterale

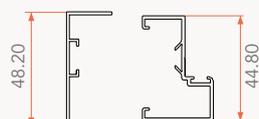

Compenso e guida inferiore

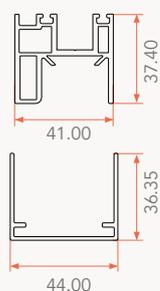


## Gancio di uscita



Il **Gancio di uscita** posizionato sulla guida superiore permette alla prima anta a battente di aprirsi ed impacchettarsi in totale sicurezza.


## Regolazione

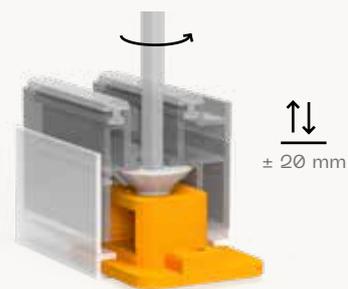

Compensatore superiore, inferiore e laterale per registrare i fuori squadra.

★ Prisma è l'unico sistema presente sul mercato che può essere regolato sui 4 lati del vano.

## Fermoanta

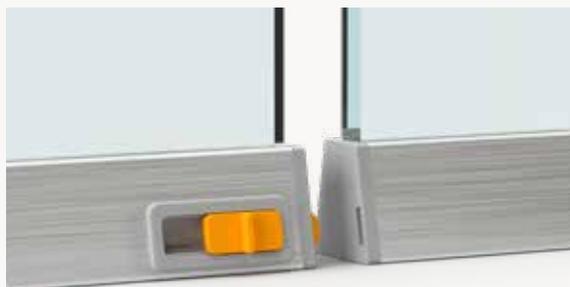

Il **catenacciuolo** previsto tra la prima e la seconda anta consente di bloccare la vetrata in posizione di chiusura.

**Prisma** è il nuovo sistema ad ante impacchettabili tuttovetro di casa Tempraglass.

Il sistema si compone di una prima anta a battente mentre le successive scorrono fino ad impacchettarsi sulla prima.

Prisma consente una luce di massimo 14 ante e monta vetri da 10 mm e 8 mm, in funzione dell'altezza desiderata.

## Configurazioni

apertura laterale



angolo



apertura centrale



## Colori profili standard



## Colori su richiesta



## Colori accessori



# PRISMA

## PLUS

### MASSIMA APERTURA

Le vetrate impacchettabili consentono di aprire completamente una parete, offrendo una visione priva di ostacoli ed un accesso ottimale all'area esterna.

### FLESSIBILITÀ NELL'APERTURA

Con le vetrate impacchettabili, è possibile aprire parzialmente o completamente la parete in base alle esigenze. Questa flessibilità consente di regolare la quantità di luce naturale e ventilazione all'interno.

### DESIGN ELEGANTE

Le vetrate impacchettabili offrono un'estetica pulita ed elegante.

### FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Poiché queste vetrate sono costituite da pannelli che si impacchettano, sono facili da pulire e mantenere.



#### DIMENSIONI ANTA



Max 800 mm



Min 600 mm



Max 3000 mm



Max 14




APPLICAZIONI



indoor



outdoor

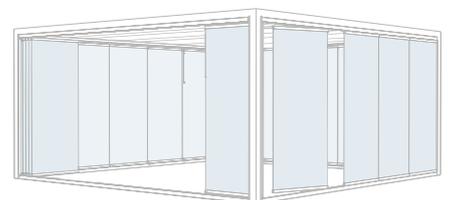


TEMPRAGLASS

Via Simone Veil sn Z.I.  
74027 - San Giorgio Ionico (TA)

T. F +39 099 66 25 472

[info@tempraglass.it](mailto:info@tempraglass.it)

[tempraglass.it](http://tempraglass.it)

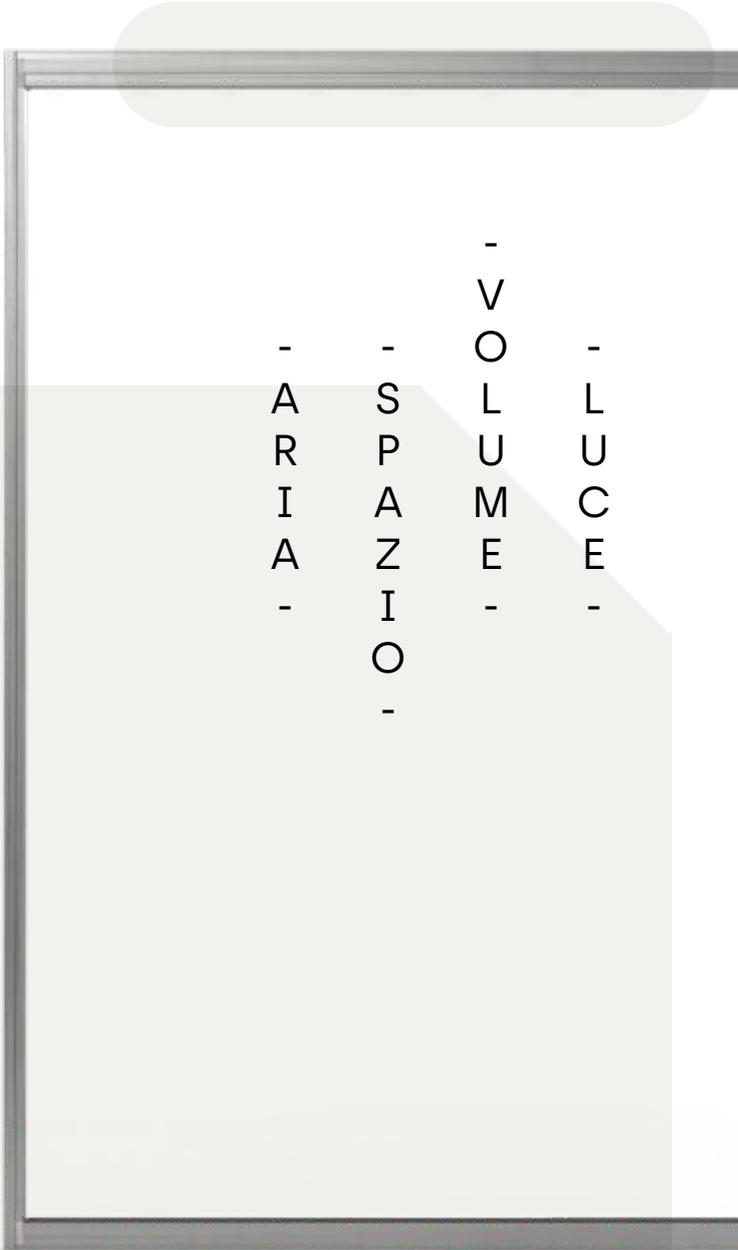

-  
A  
R  
I  
A  
-

-  
S  
P  
A  
Z  
I  
O  
-

-  
V  
O  
L  
U  
M  
E  
-

-  
L  
U  
C  
E  
-

VETRATA  
IMPACCHETTABILE